




Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
GLB0067/F	CATALOGUE	V282
HS Code		84221900
Capacity		basket 500x500 mm, max h=380 mm
Production		40-30-20 baskets/h
Control		electronic
.....		
.....		

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett. Weight kg
600 x 600 x 830		3,4 6,2 6,2 (16A)	230/400	1/3F+N	50	1	65.00

GB Dishwasher with detergent injector, electronic, rack 50x50 cm, max h=38 cm

Constructed in stainless steel. Whole body with double wall. Counterbalanced door with stainless steel hinges and double spring. Rounded tank to facilitate washing and drainage. Stainless steel armoured heating elements in the wash tank and rinse boiler. Useful internal height of 360 mm. Accepts GN 1/1 trays. Boiler with capacity of 7 litres. Magnetic safety stop switch in door opening. Safety thermostat. Model with electronic control and control panel and thermostatic filling. Tank with volume of 20 litres. Rinse with thermostop system. Multi-voltage: Allows the machine to be connected to a single-phase or three-phase voltage network. Double system of filter trays in the tank. Rinse pump which guarantees a perfect hygiene result with complete linear rinse cycle at 85°C. Air Break System. Equipped with: Rinse aid and peristaltic detergent doser. 1 basic basket, 1 basket for plates 2 cutlery holders. Standard delivery: 400V/ 3F+N.

I Lavastoviglie elettronica con dosatore detergente, cesto da 50x50 cm, max h=38 cm

Costruito in acciaio inossidabile. Corpo completo con doppia parete. Porta compensata con cerniere di acciaio inossidabile e doppia molla. Vasca rotonda per facilitare la pulizia e lo scarico. Resistenze blindate di acciaio inossidabile nella vasca di lavaggio e nella caldaia di risciacquo. Altezza interna utile di 360 mm. Ammette vassoi GN-1/1. Caldaia da 7 litri. Micro magnetico di sicurezza in apertura porta. Termostato di sicurezza. Comando e controllo elettronico e riempimento termostatico. Vasca da 20 litri con elemento riscaldante da 2,8 kW. Risciacquo con sistema thermostop. L'alimentazione multitemensione consente l'utilizzo della macchina in impianti monofase e trifase. Doppio filtro vassoi in acciaio inox nella vasca. Pompa di risciacquo da garantisce un risultato igienico perfetto con un ciclo di risciacquo completo a 85°C. Sistema Air Break. In dotazione: Pompa risciacqua e dosatore di detersivo peristaltico. 1 cestello base, 1 cestello piatti e 2 contenitori per posate. Consegna standard: 400V/ 3F+N.

D Geschirrspüler mit Spülmitteldosierer, elektronisch, Korbmaß 50x50 cm, max H=38 cm

Edelstahl-Konstruktion. Komplet doppelwandiges Gehäuse. Doppelt gefederte Tür mit Edelstahlstreben. Abgerundeter Waschraum für einfache Reinigung und Entleerung. Geschützte Heizwiderstände aus Edelstahl im Waschraum und Spülkessel. Interne Nutzhöhe von 360 mm. Platz für GN-1/1-Tabletts. Kessel mit 7 Litern Fassungsvermögen. Sicherheitsmagnetschalter für das Öffnen der Tür. Sicherheitsthermostat. Modell mit Steuerung und elektronischem Bedienfeld sowie Befüllung mittels Thermostat. Tank mit 20 Litern Fassungsvermögen und einem Heizwiderstand von 2,8 kW. Multipower-Installation. Klarspülung mit dem Thermostop-System. Verschiedene Spannungsoptionen: möglicher Anschluss an Netz mit ein- oder dreiphasiger Spannung. Doppeltes Filtertablett-System im Waschraum. Klarspülpumpe zur Sicherstellung eines hygienisch perfekten Ergebnisses mit einem kompletten linearen Spülzyklus bei 85°C. Air Break-System. Im Lieferumfang enthalten: Klarspülpumpe, Peristaltischer Spülmitteldosierer. 1x Basiskorb, 1x Tellerkorb und 2 Besteckkörbe. Standardlieferung: 400V/ 3F+N.

E Lavavajillas electrónica con dosificador detergente, cesta 50x50 cm, max h=38 cm

Construcción en acero inoxidable. Cuerpo íntegro con doble pared. Puerta compensada con bisagras de acero inoxidable y doble muelle. Cuba redondeada para facilitar la limpieza y el desagüe. Resistencias blindadas de acero inoxidable en la cuba de lavado y calderín de aclarado. Altura útil interna de 360 mm. Admite bandejas GN-1/1. Calderín de 7 litros de volumen. Micro magnético de seguridad en la apertura de la puerta. Termostato de seguridad. Portamandos electrónico y llenado termostático. Tanque de 20 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2,8 kW. Aclarado con sistema thermostop. Multivoltaje: Permite conectar la máquina a una red con tensión monofásica o trifásica. Doble sistema de bandejas filtro en la cuba. Bomba para el aclarado que garantiza un perfecto resultado higiénico con un ciclo de aclarado completo lineal a 85°C. Sistema Air Break. Incluido: Dosificador de detergente peristáltico y aclarado. 1 cesto base, 1 cesto para platos y 2 para cubiertos. Entrega estándar: 400V/ 3F+N.

FR


Lave-vaisselle électronique avec doseur de détergent, panier 50x50 cm, h=38 cm

Fabrication en acier inoxydable. Carrosserie intégrale à double paroi. Porte compensée avec des charnières en acier inoxydable et double ressort. Cuve emboutie et rayonnée afin de faciliter le nettoyage et l'évacuation. Résistances blindées en acier inoxydable dans la cuve de lavage et le surchauffeur de rinçage. Hauteur utile interne de 360 mm. Admet les plateaux GN-1/1. Surchauffeur de 7 litres de volume. Micro-contact magnétique de sécurité à l'ouverture de la porte. Thermostat de sécurité. Modèle avec contrôle et panneau de commandes électronique et remplissage thermostatique. Réservoir de 20 litres de volume, avec une résistance de chauffage de 2,8 kW. Rinçage avec système thermostop. Multi-voltage: Permet de connecter la machine à un réseau de tension monophasée et triphasée. Double système de plateaux filtre dans la cuve. Système Air Break. Inclus: Doseur de détergent péristaltique et pompe de rinçage. 1 panier base, 1 pour les assiettes et 2 pour couverts. Exécution standard: 400V/ 3F+N.

P

Lavavajillas electrónica con dosificador detergente, cesta 50x50 cm, max h=38 cm

Construção em aço inoxidável. Corpo integral com parede dupla. Porta compensada com dobradiças de aço inoxidável e mola dupla. Cuba arredondada para facilitar a limpeza e a drenagem. Resistências blindadas de aço inoxidável na cuba de lavagem e caldeira de enxaguamento. Altura útil interna de 360 mm. Admite bandejas GN-1/1. Caldeira de 7 litros de volume. Sensor magnético de segurança na abertura da porta. Termóstato de segurança. Portacomandos eletrônico e enchimento termostático. Tanque de 20 litros de volume, com resistência de aquecimento de 2,8 kW. Enxaguamento com sistema termostop. Multivoltagem: Permite ligar a máquina a uma rede com tensão monofásica ou trifásica. Duplo sistema de filtro de bandejas na cuba. Bomba de enxaguamento que assegura um resultado higiênico perfeito com um ciclo de enxaguamento completo linear a 85°C. Sistema Air Break. Incluído: Doseador de detergente peristáltico y enxaguamento. 1 cesto base, 1 para pratos e 2 para talheres. Execução padrão: 400V/ 3F+N.

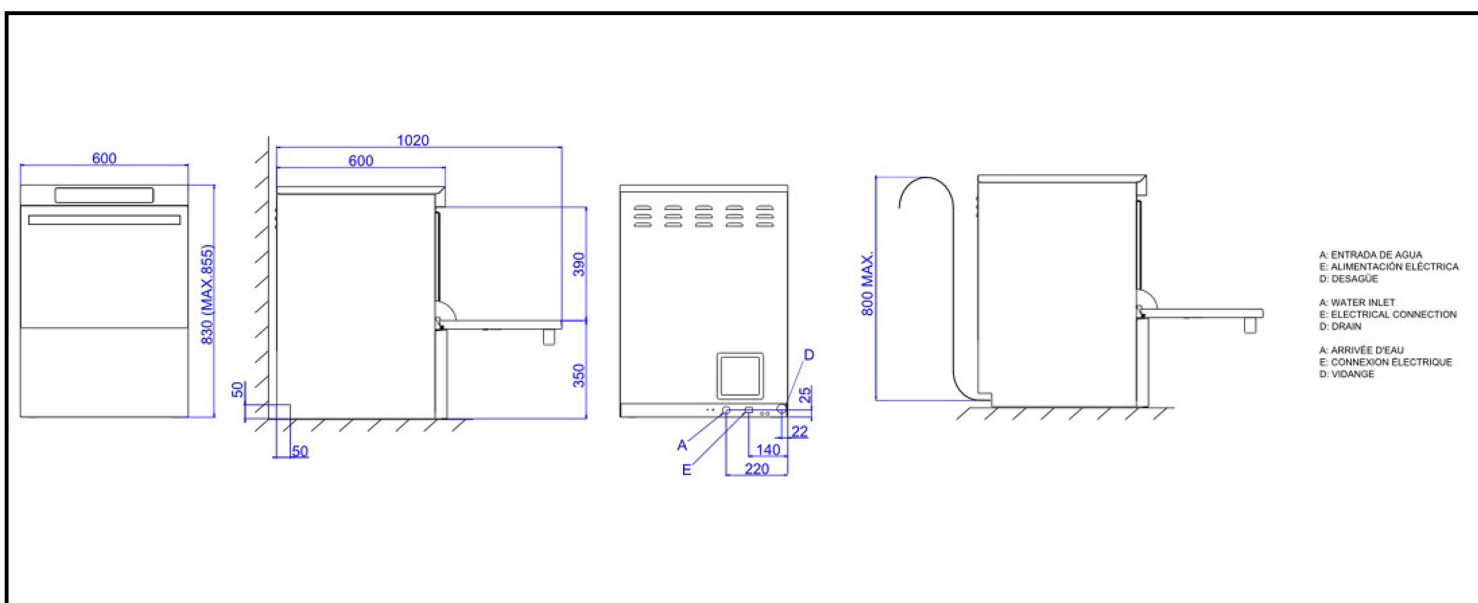

OPTIONAL ACCESSORIES



Code: BESTCLEAR2XL **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 368CS
 Softener cartridge type bestclear 2XL capacity 9000 litres 10 °KH
 Enthärterpatrone Typ bestclear 2XL Kapazität 9000 Liter bei 10 °KH




Code: EFJ0005 **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 368CS
 manual water softener, capacity 12 litres, connection 3/4"
 manueller Wasserentkalker, Kapazität 12 Liter, Anschluss 3/4"



Code: KD612KG **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 367CS
 dish washing detergent, liquid, 12 kg
 Geschirreiniger, flüssig, 12 kg



Code: KD810L **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 367CS
 rinse aid, 10 litres
 Klarspüler, 10 Liter



Code: Z/F13376 **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 365CS
 drain pump for GLB0037/F, GLB0090/F, GLB0061C/F, GLB0067/F
 Ablaufpumpe für GLB0037/F, GLB0090/F, GLB0061C/F, GLB0067/F



Code: Z/FEVPL60 **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 367CS
 support for GLB0061C/F, GLB0063C/F, GLB0067C/F, GLB0069C/F, GLB0081
 Unterbau für GLB0061C/F, GLB0063C/F, GLB0067C/F, GLB0069C/F, GLB0081



Code: Z/G970047 **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 370CS
 insert for 15 plates, 308x100 mm
 Einsatz für 15 Teller, 308x100 mm



Code: Z/G972032 **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 370CS
 Cutlery rack with 8 compartments
 Besteckkorb mit 8 Fächern



Code: Z/GGB50440 **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 370CS
 Rack 500x500 mm for 16 cups/ glasses 40x40 mm
 Gläserkorb 500x500 mm für 16 Tassen/ Gläser 40x40 mm



Code: Z/GGB50660 **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 370CS
 Rack 500x500 mm for 36 cups/ glasses 60x60 mm
 Gläserkorb 500x500 mm für 36 Tassen/ Gläser 60x60 mm



Code: Z/GGB500 **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 370CS
 Rack 500x500 mm for 25 cups/ glasses 50x50 mm
 Gläserkorb 500x500 mm für 25 Tassen/ Gläser 50x50 mm



Code: Z/ODBB50 **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 370CS
 Glass rack 500x500 mm
 Gläserkorb 500x500 mm

Virtus Group GmbH

Huserstraße 53 D-59075 Hamm

HRB 4486 Amtsgericht Hamm/Westf.

Phone: +49(0)2381-97371-0

Fax: +49(0)2381-97371-88

e-Mail: info@virtusnet.de - www.virtusnet.de

Geschäftsführer: Vittorio Marrocchino

Code: Z/SCB500

Catalogue: CATALOGUE

Page: 370CS

Cutlery rack 500x500 mm

Besteckkorb 500x500 mm

USt. ID-Nr.: DE814055285

EORI: DE57881370000

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99768220

VerpackG: DE1211413051725



Code: Z/SCC50G **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 370CS
 cutlery basket for dishwasher, square, 110x110 mm, h=130 mm
 Besteckkorb für Spülmaschine, quadratisch, 110x110 mm, H=130 mm



Code: Z/SCP500

Catalogue: CATALOGUE

Page: 370CS

Plate rack 500x500 mm for 24 plates each Ø 22 cm

Tellerkorb 500x500 mm für 24 Teller je Ø 22 cm



Code: Z/SCT500

Catalogue: CATALOGUE

Page: 370CS

Tray rack 500x500 mm

Tablettkorb 500x500 mm

Virtus Group GmbH

Hüserstraße 53 D-59075 Hamm

Phone: +49(0)2381-97371-0

Fax: +49(0)2381-97371-88

e-Mail: info@virtusnet.de - www.virtusnet.de

Geschäftsführer: Vittorio Marrocchino

HRB 4486 Amtsgericht Hamm/Westf.

USt. ID-Nr.: DE814055285

Eori: DE57881370000

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99768220

VerpackG: DE1211413051725